

## FRESNEL LED LOCATION 100W DIMMING MANUAL


### FRESNELS LED

FRESNEL LED 100W construido con perfiles de aluminio y acero, en una línea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compuesto de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas. Los Fresnel 53-19/T pueden ser dimerizados manualmente por un potenciómetro localizado sobre el equipo. Flicker free, equipado con turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extensión del tiempo de vida del Led.

### DATOS FOTOMÉTRICOS

#### FRESNEL 90W 53-19

SPOT			
Distancia	3 mts	4 mts	5 mts
Center beam	4120 lux	2180 lux	1350 lux
Light beam diameter	0,75 mts	0,90 mts	1,40 mts
CCT	5800	5800	5800
CRI	92	92	92

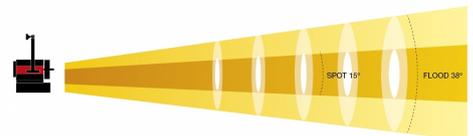

FLOOD			
Distancia	3 mts	4 mts	5 mts
Center beam	1710 lux	1080 lux	780 lux
Light beam diameter	2,50 mts	2,80 mts	3,30 mts
CCT	5800	5800	5800
CRI	92	92	92

## MODELOS


### 53-19/T

- Utiliza Led 100W con alto CRI ? 92.
- Temperatura Color 5600Kº o 3200Kº.
- Control Manual para dimerización
- Voltage: 100V-240V.
- Consumo solo 100W.
- Lente Fresnel crystal Ø 120mm.
- Flicker free
- 50000 horas de vida de los leds
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años.



## DIMENSIONES

- L** 281mm (11.06")
- W** 211mm (8.3")
- H** 400mm (15.74")

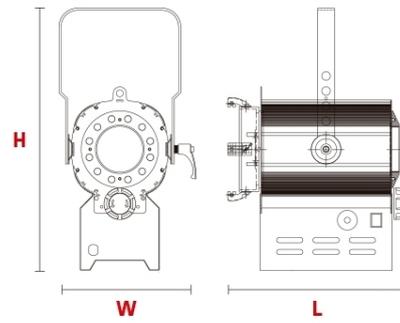

## SUMINISTRADO CON:

- Visera de 4 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts