STUDIO FRESNEL LED 250W DMX 3200K° o 5600K°

FRESNELS LED

Los FRESNELES LED SPL-250 son proyectores compactos que utilizan Lents de 175mm (7") de diametro, y son construido con perfiles de alumínio y acero, en una linea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compueso de lente condensador y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas. Emiten luz en 3200K° o 5600K°, con alto indice de renderizacion de color (CRI >95), Dimerizables 0 a 100%.
Los FRESNEL LEDS pueden ser controlados via DMX desde una consola o manualmente por un potenciómetro localizado sobre el panel de control del mismo frresnel Led. panel de control posee un display LCD y botones para programar el direccionamiento DMX, asi como seleccionar el tipo de control DMX-Manual, permitiendo visualizar el porcentaje de salida de luz y voltage al led, asi como la temperatura interior del equipo y su sistema electrónico, y otros parámetros. Estan equipados con electronica de alta calidad y confiabilidad. son Flicker free, y utilizan turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extension del tiempo de vida del Led. Lente Fresnel de cristal 175mm diametro. Posee conectores PowerCom para conectarlos en red.
Modelos disponibles para operacion manual y Pole Operated

MODELOS

SPL 250/MO Manual Operation
SPL 250/PO Pole Operation

- Utiliza COB Led 250W con alto CRI ? 95
- Temperatura Color 5600Kº o 3200Kº.
- Control via DMX y Manual para dimerizacion
- Dimerizable 0 a 100%.
- Voltage: 90V-240V.
- Consumo 260W
- Flicker Free.
- Lente Fresnel cristal Ø 175mm.
- Conectores PowerCom
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años

FRESNEL SPL-250

SPOT					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	5122 lux	3272 lux	2250 lux	1690 lux	1464 lux
Light beam diameter	1,60 mts	2,00 mts	2,30 mts	2,70 mts	2,90 mts
CCT	5900	5900	5900	5900	5900
CRI	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4
Center beam	2900 lux	1765 lux	1265 lux	890 lux	713 lux
Light beam diameter	1,60 mts	2,00 mts	2,30 mts	2,70 mts	2,90 mts
CCT	3100	3100	3100	3100	3100
CRI	92	92	92	92	92

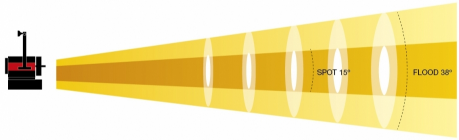

FLOOD					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	2920 lux	1904 lux	1360 lux	995 lux	860 lux
Light beam diameter	3,40 mts	3,70 mts	4,30 mts	5,50 mts	7,20 mts
CCT	6125	6125	6125	6125	6125
CRI	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7
Center beam	1600 lux	1030 lux	725 lux	545 lux	430 lux
Light beam diameter	3,40 mts	3,70 mts	4,30 mts	5,50	7,20
CCT	3270	3270	3270	3270	3270
CRI	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5

SUMINISTRADO CON:

- Visera de 4 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts con conector PowerCom