

STUDIO FRESNEL LED 120W BI-COLOR 2700K° a 6500K°

FRESNEL LED

FRESNELS LED 120W construido con perfiles de alumínio y acero, en una linea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compueso de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas. Emiten luz temperatura color variable 2700K° a 6500K°, con alto indice de renderizacion de color (CRI >97)
Los FRESNEL LEDS pueden ser controlados via DMX desde una consola o manualmente por un potenciómetro localizado sobre el panel de control del mismo frresnel Led. panel de control posee un display LCD y botones para programar el direccionamiento DMX, asi como seleccionar el tipo de control DMX-Manual, permitiendo visualizar el porcentaje de salida de luz y voltage al led, asi como la temperatura interior del equipo y su sistema electrónico, y otros parámetros. Estan equipados con drivers de alta calidad. Flicker free, y turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extension del tiempo de vida del Led.


MODELOS

53-20/BI

- Utiliza Led 120W Bi-color con alto CRI ? 97
- Temperatura Color Variable 2700Kº a 6500Kº.
- Control via DMX y Manual para dimerizacion
- Voltage: 90V-240V.
- Consumo 120W.
- Flicker Free.
- Lente Fresnel cristal Ø 5" (120mm)
- 50000 horas de vida de los leds
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años..

FRESNEL SPL-100 5700Kº

SPOT					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	4300 lux	2650 lux	1870 lux	1390 lux	1049 lux
Light beam diameter	1,50 mts	1,80 mts	2,00 mts	2,10 mts	2,20 mts
CCT	5580	5580	5580	5580	5580
CRI	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
Center beam	5230 lux	3245 lux	2190 lux	1560 lux	1200 lux
Light beam diameter	1,50 mts	1,80 mts	2,00 mts	2,10 mts	2,20 mts
CCT	3100	3100	3100	3100	3100
CRI	92	92	92	92	92

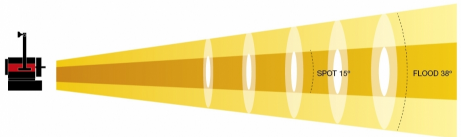


FLOOD					
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts
Center beam	1710 lux	1080 lux	780 lux	580 lux	440 lux
Light beam diameter	2,60 mts	3,10 mts	3,90 mts	4,50 mts	5,00 mts
CCT	5780	5780	5780	5780	5780
CRI	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
Center beam	2000 lux	1280 lux	880 lux	650 lux	495 lux
Light beam diameter	2,60 mts	3,10 mts	3,90 mts	4,50	5,00
CCT	3198	3198	3198	3198	3198
CRI	92	92	92	92	92

FICHA TÉCNICA

www.dexel.com



L	332mm (13.07")
W	333mm (13.11")
H	566mm (22.28")

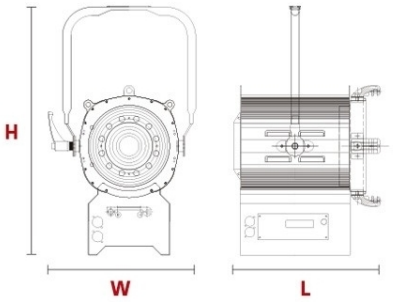

SUMINISTRADO CON:

- Visera de 4 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts