STUDIO FRESNEL LED 600W BI-COLOR 2700Kº to 6500Kº

FRESNELS LED

FRESNELS LED 600W BI-COLOR construido con perfiles de alumínio y acero, en una linea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compueso de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas. Emiten luz en temperatura variable desde 2700K° hasta 6500K°, con alto indice de renderizacion de color (CRI >95)
Los FRESNEL LEDS pueden ser controlados via DMX desde una consola o manualmente por un potenciómetro localizado sobre el panel de control del mismo frresnel Led. panel de control posee un display LCD y botones para programar el direccionamiento DMX, asi como seleccionar el tipo de control DMX-Manual, permitiendo visualizar el porcentaje de salida de luz y voltage al led, asi como la temperatura interior del equipo y su sistema electrónico, y otros parámetros. Estan equipados con drivers de alta calidad. Flicker free, y turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extension del tiempo de vida del Led. Utiliza lente Fresnel de cristal de 250mm. Posee conectores PowerCom para conectarlos en red.
Modelos disponibles para operacion manual y Pole Operated

MODELOS

SPL-600/BI/MO Manual Operation
SPL-600/BI/PO Pole Operation
Variable White Color

- Utiliza Led BI-COLOR 600W con alto CRI ? 95
- Temperatura Color Variable desde 2700Kº hasta 6500Kº.
- Control via DMX y Manual para dimerizacion
- Voltage: 90V-240V.
- Consumo 600W.
- Flicker Free.
- Lente Fresnel cristal Ø 250mm.
- Conectores PowerCom
- 30000 horas de vida de los leds
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años..

.

DATOS FOTOMÉTRICOS

FRESNEL SPL-600/XL/BI/MO SPL-600/XL/BI/PO

SPOT						
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts	9 mts
Center beam	14770 lux	9845 lux	7049 lux	5127 lux	3969 lux	3203 lux
Light beam diameter	3,00 mts	3,30 mts	3,50 mts	4,00 mts	4,60 mts	5,10 mts
CCT	6600	6600	6600	6600	6600	6600
CRI	96	96	96	96	96	96
Center beam	9935 lux	6405 lux	4505 lux	3558 lux	2556 lux	2067 lux
CCT	2800	2800	2800	2800	2800	2800
CRI	97	97	97	97	97	97

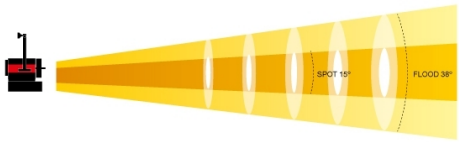

FLOOD						
Distancia	4 mts	5 mts	6 mts	7 mts	8 mts	9 mts
Center beam	1640 lux	1010 lux	725 lux	538 lux	429 lux	355 lux
Light beam diameter	6,00 mts	7,00 mts	8,00 mts	9,00 mts	10,00 mts	11,00 mts
CCT	6510	6510	6510	6510	6510	6510
CRI	95	95	95	95	95	95
Center beam	1069 lux	685 lux	488 lux	360 lux	285 lux	235 lux
CCT	2780	2780	2780	2780	2780	2780
CRI	97	97	97	97	97	97

SUMINISTRADO CON:

- Visera de 8 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts