



STUDIO FRESNEL LED COMPACTO BI-COLOR 200W 2700K° a 6500K°

FRESNELS LED

FRESNELS LED 200W BI-COLOR, construido con perfiles de aluminio y acero, en una línea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compuesto de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas. Emiten luz en temperatura color desde 2700K° hasta 6500K°, con alto índice de renderización de color (CRI >95)

Los FRESNEL LEDS pueden ser controlados via DMX desde una consola o manualmente por un potenciómetro localizado sobre el panel de control del mismo fresnel Led. panel de control posee un display LCD y botones para programar el direccionamiento DMX, así como seleccionar el tipo de control DMX- Manual, permitiendo visualizar el porcentaje de salida de luz y voltage al led, así como la temperatura interior del equipo y su sistema electrónico, y otros parámetros. Están equipados con drivers de alta calidad. Flicker free, y turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extensión del tiempo de vida del Led. Posee conectores PowerCom para conectarlos en red. Modelos disponibles para operación manual y Pole Operated

MODELOS


SPL-200/BI/CPT

- Utiliza Led 200W Bi-Color (100W 2700K° + 100W 6500K°)
- Alto CRI ? 95
- Temperatura Color ajustable desde 2700K° hasta 6500K°.
- Control via DMX y Manual para dimerización
- Voltage: 90V-240V.
- Consumo 100W
- Flicker Free.
- Lente Fresnel cristal Ø 120mm.
- Conectores PowerCom
- 50000 horas de vida de los leds
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años..

DATOS FOTOMÉTRICOS

FRESNEL 53-20/BI Variable white color

SPOT			
Distancia	2 mts	3 mts	4 mts
Center beam	2600 lux	1375 lux	785 lux
Light beam diameter	1,00 mts	1,80 mts	2,00 mts
CCT	6500	6500	6500
CRI	92,5	92,5	92,5
Center beam	2200 lux	1050 lux	172 lux
CCT	2750	2750	2750
CRI	97	97	97

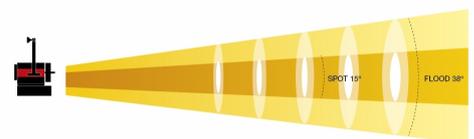


FLOOD			
Distancia	2 mts	3 mts	4 mts
Center beam	483 lux	270 lux	172 lux
Light beam diameter	2,80 mts	4,30 mts	5,50 mts
CCT	6500	6500	6500
CRI	92,5	92,5	92,5
Center beam	405 lux	220 lux	143 lux
CCT	2700	2700	2700
CRI	97	97	97



DIMENSIONES

- L** 250mm (9.84")
- W** 200mm (7.87")
- H** 357mm (14.05")

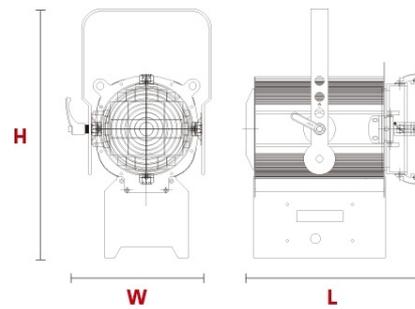

SUMINISTRADO CON:

- Visera de 8 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts

