




ELIPSOIDAL LED 250W RGBW ZOOM 25- 50°

ELIPSOIDAL LED 250W RGBW ZOOM 25-50°

Spot Elipsoidal LED RGBW de 250W, para aplicaciones en escenarios de teatros, shows, y arquitectura. Permite lograr cientos de colores mediante la mezcla del Led Rojo-Verde-Azul-Blanco, con alta intensidad gracias al sistema optico zoom formado por cuatro lentes bi-convexas. El elipsoidal LED RGBW ofrece varias ventajas sobre los elipsoidales convencionales de lampara halogena. No hay mas necesidad de cambiar lamparas ni filtros de color, ni de utilizar dimmers. Manteniendo su funcion de recortar la luz con sus cuatro marginadores o el uso del iris-diafragma, o de proyectar imagenes con Gobos. Se controla via DMX desde consola o manualmente, con algunos efectos incorporados.

DATOS FOTOMÉTRICOS

| | | | | |
|---------------|-------|---------|-----------|----------|
| Lux ∅ Beam | RED | 315 | 185 | 120 |
| | GREEN | 316 | 194 | 133 |
| | BLUE | 223 | 147 | 109 |
| | WHITE | 283 | 195 | 151 |
| | | ∅ 4,10m | ∅ 6, 10 m | ∅ 7, 10m |

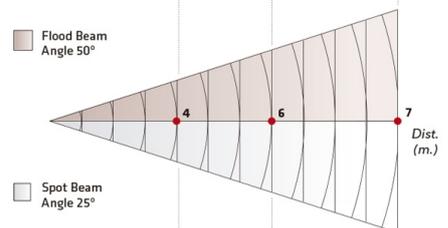

| | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|---------|
| Lux ∅ Beam | RED | 275 | 221 | 194 |
| | GREEN | 327 | 249 | 210 |
| | BLUE | 205 | 115 | 77 |
| | WHITE | 350 | 260 | 215 |
| | | ∅ 1,96m | ∅ 2,80m | ∅ 3,22m |

MODELOS

53-15RGBW 250W 25-50°

- Sin mas reemplazo de lamparas
- Sin costos en compra y colocacion de filtros de color
- No se requiere instalar dimmers
- Bajo consumo de energia. Solo 250W con todos los colores encendidos a 100%
- Baja emision de calor
- Angulo variable 25° a 50°
- Permite recorte de luz con marginadores o iris diafragma, y proyeccion de imagenes con Gobos
- Combina cientos de colores y efectos RGBW




DIMENSIONES

L 580mm (22.83")

W 376mm (14.8")

H 340mm (13.38")

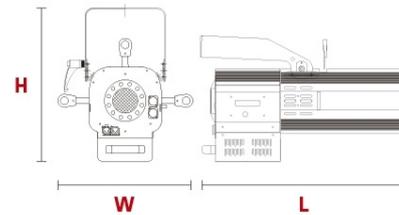

SUMINISTRADO CON:

- Cuatro marginadores para recorte de luz
- Porta gobos para proyectar imagenes
- Permite utilizar Iris diafragma (Opcional)