

FRESNEL LED 500W RGBA+WW

FRESNELS LED


FRESNELS LED 500W RGBAWW construido con perfiles de alumínio y acero, en una linea moderna y compacta, asegurando máxima disipación con eficiente sistema óptico compueso de reflector y lente fresnel en cristal, para ofrecer la máxima emisión de luz del altamente potente chip de leds. Permite ahorrar hasta el 85% del consumo de energía comparado con los fresnels halógenos y con una considerable reducción de emisión de calor respecto a las lámparas halógenas. Emiten luz en temperatura variable desde 2700K° hasta 6500K°, con alto indice de renderizacion de color (CRI >95)
Los FRESNEL LEDS pueden ser controlados via DMX desde una consola o manualmente por un potenciómetro localizado sobre el panel de control del mismo frresnel Led. panel de control posee un display LCD y botones para programar el direccionamiento DMX, asi como seleccionar el tipo de control DMX-Manual, permitiendo visualizar el porcentaje de salida de luz y voltage al led, asi como la temperatura interior del equipo y su sistema electrónico, y otros parámetros. Estan equipados con drivers de alta calidad. Flicker free, y turbinas de muy bajo ruido, para asegurar máxima extension del tiempo de vida del Led. Utiliza lente Fresnel de cristal de 250mm. Posee conectores PowerCom para conectarlos en red.
Modelos disponibles para operacion manual y Pole Operated

MODELOS

SPL-500/RGBA+WW Manual Operation
SPL-500/RGBA+WW/PO Pole Operation

- Utiliza Led RGBAWW 500W con alto CRI ? 95 en blancos
- Rojo, Verde, Azul, Ambar, Blanco 2700Kº y Blanco 6500Kº.
- Control via DMX y Manual para dimerizacion
- Voltage: 90V-240V.
- Consumo 500W.
- Flicker Free.
- Lente Fresnel cristal Ø 200mm.
- 90V-240V 50/60Hz
- Conectores PowerCom
- Fabricado por Dexel SRL, con garantía de 2 años..

DATOS FOTOMÉTRICOS

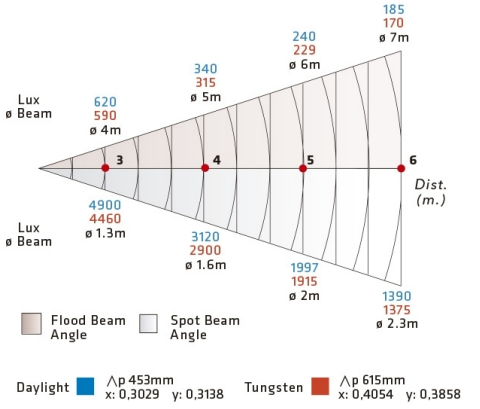

FICHA TÉCNICA


www.dexel.com





DIMENSIONES

L	350mm (13.77")
W	447mm (17.59")
H	611mm (24.05")

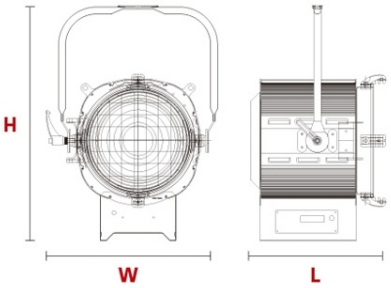

SUMINISTRADO CON:

- Visera de 8 hojas
- Porta filtro
- Rejilla de seguridad
- Cable de alimentacion 2 mts